安全規定

THULE チェーンをご使用の前に必ずお読みください。

適合についてのご注意
- 車種別適合表に掲載されているチェーン品番でも車体のばらつきによりタイヤと車体の隙間が狭く、チェーンが使用できない、もしくはチェーンが車体に干渉してしまう場合があります。チェーンご購入前に必ず実車で以下の図のクリアランスが確保されているかご確認ください。特に純正オプションタイヤホイールや純正以外のタイヤ、ホイールに変更されている場合やローダウン車はご注意ください。
- 前輪にチェーンを取付ける車両は、車のハンドルを左右に切った状態でも図のクリアランスが確保されているか確認が必要です。かならず事前にテスト装着とテスト走行を行ってください。万一車体との干渉がみられた場合はただちに使用を中止してください。
- 車体のダメージや事故につながる恐れがあります。
- 以下の数値以上のクリアランスが必要です。

【 K-SUMMIT 】

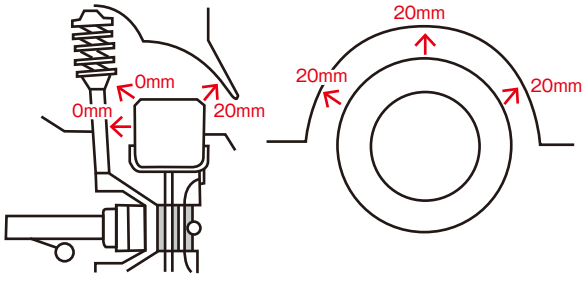

【 EASY FIT 】

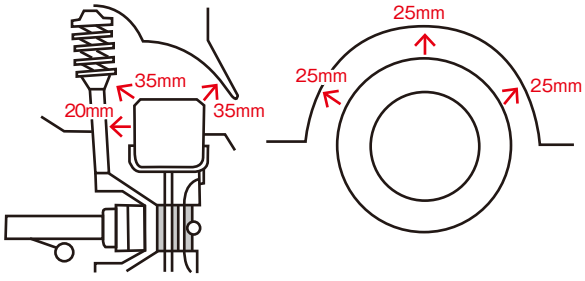

ご使用の前に
- 取付け説明書に書いてある部品がすべて揃っているかご確認ください。
- 必ず使用前に同梱されている取扱説明書及び補足説明を確認の上、テスト装着をして、チェーンをタイヤになじませるために安全な場所で低速で 100m 程走行してみてください。

装着輪と適合車両について
- チェーンは駆動輪の左右に装着してください。4WD 車は車両のマニュアルの指示にしたがってください。
- 車両マニュアルにチェーン装着不可の記載がある車両には装着しないでください。またローダウン車、タイヤやホイールを純正品から交換した車両で、チェーンが車体に干渉してしまう場合は装着をおやめください。

適合タイヤ
- 乗用車用サマータイヤ、乗用車用スタッドレスタイヤに適合します。スパイクタイヤやタイヤブロックの隙間が大きいオフロードタイヤには装着しないでください。

取り外し時の注意点
- 取扱説明書に従い、チェーンを緩めてください。
- チェーンを取り去るには車両をチェーンの上から移動させる必要がありますが、その際はチェーンを十分に手前に引き出してから車両をゆっくりと移動してください。引き出しが不十分ですとチェーン、車両を破損することがあります。

安全上の注意点
- チェーン装着中は急なハンドル操作や急な加減速を避け、時速 50km 以下で安全にコントロールできる速度で走行してください。非積雪路ではチェーンの磨耗が急速に進行しますので、非積雪路の走行ではなるべくチェーンを取り外してください。
- 45% 以上の磨耗が確認されたときは、破損の恐れがありますので使用しないでください。

保管について
- チェーンの腐食を防ぐため、使用後は水でチェーンを洗浄し、乾燥させてから保管してください。

保証について
- THULE チェーンの保証期間はお買い上げ後 5 年間です。
- 正常な使用において、製品の欠陥により製品に損傷が生じた場合には無料で修理または同等の製品と交換いたします。
- チェーンの錆、消耗に関しては保証対象とはなりません。
- 保証申請の際は必ず購入時のレシートを現品に添えて、お買い上げの購入店にお申し出ください。